115 年度○○市○○區○○里辦公處空間裝潢改善工程

品質計畫書

主辦機關：○○市○○區公所

設計監造單位：○○工程顧問有限公司

承攬廠商：範例營造有限公司

中華民國 115 年 11 月

品質政策與目標

品質政策：依約施工、落實自主檢查、如期如質完工。

品質目標：

（一）以施工查核成績甲等以上為目標。

（二）以各查驗點自主檢查紀錄完整，缺失於監造單位/工程司通知之期限內改正完成為目標。

（三）以於契約工期（開工之日起 60 日曆天）內竣工為目標。

品質計畫提送、審查及核定

提送（承攬廠商）	審查（監造單位）	核定（主辦機關）
範例營造有限公司	〇〇工程顧問有限公司	〇〇市〇〇區公所
日期：　　年　　月　　日	日期：　　年　　月　　日	日期：　　年　　月　　日

修訂紀錄

版次	日期	修訂內容	提送單位
第 1 版	115 年 11 月 15 日	初版提送	範例營造有限公司

目　錄

品質政策與目標 2
修訂紀錄 2
工程概要 5
1.1 計畫依據 6
1.2 工程概要 6
1.3 主要施工項目及數量 6
1.4 計畫內容 7
管理權責及分工 8
2.1 品管組織 9
2.2 人員配置 9
2.3 工作職掌 10
2.4 契約品質管理相關規定 10
材料與設備及施工檢驗程序 11
3.1 材料設備送審 12
3.2 材料設備檢（試）驗 12
3.3 材料設備品質標準 14
3.4 施工檢驗程序 15
3.5 施工自主檢查點 16
3.6 不符合事項之處理 18
設備功能運轉檢測程序及標準 19
4.1 適用設備 20
4.2 檢測程序 20
4.3 檢測標準 20
自主檢查表 21
5.1 自主檢查作業 22
5.2 自主檢查表一覽表 22
QC-08 施工自主檢查表（拆除既有地板） 23
QC-09 施工自主檢查表（鋪設超耐磨木質地板） 24
QC-10 施工自主檢查表（牆面油漆） 25
QC-11 施工自主檢查表（分離式冷氣安裝） 26
QC-12 施工自主檢查表（塑膠摺疊拉門） 27
品質管理表單及證照 28
附件清單 29
QC-01 材料 / 設備送審管制總表 30
QC-02 材料設備檢（試）驗管制總表 31
QC-03 材料自主檢查表（超耐磨木地板及收邊料） 32

QC-04 材料自主檢查表（防潮防震靜音地墊）.....33
QC-05 材料自主檢查表（油漆）.....34
QC-06 材料自主檢查表（分離式冷氣）.....35
QC-07 材料自主檢查表（塑膠摺疊拉門）.....36
QC-13 設備功能運轉檢測紀錄表（分離式冷氣）.....37
附件二 工地主任營造業工地主任結業證書.....38

第 1 章

工程概要

1.1 計畫依據

（一）契約第 10 條(三)3：廠商提送之施工及品質管理計畫書於工程開工前由設計監造公司審核完成，函送機關核定。（依據：契約第 10 條(三)3）

（二）契約第 11 條(四)：廠商品質管理作業依附錄 4 辦理。（依據：契約第 11 條(四)）

（三）契約第 11 條(九)：工程品管未盡事宜，契約施工期間遵照公共工程施工品質管理作業要點辦理。（依據：契約第 11 條(九)）

（四）設計圖說：○○里辦公處空間裝潢改善細部設計圖（圖號 00～07，○○工程顧問有限公司）。（依據：圖說圖號 00、01（目錄））

1.2 工程概要

工程名稱	115 年度○○市○○區○○里辦公處空間裝潢改善工程
主辦機關	○○市○○區公所
設計監造單位	○○工程顧問有限公司
承攬廠商	範例營造有限公司
工程地點	○○市○○區○○里辦公處
契約金額	新臺幣 724,835 元
採購標案預算金額	待補
開工日期	115 年 11 月 16 日
契約工期	開工之日起 60 日曆天（契約第 7 條）
預定竣工日期	116 年 1 月 14 日（依開工日期起算）

1.3 主要施工項目及數量

表 1-1 主要施工項目及數量

契約項次	工作項目	單位	數量	設計圖說
1	拆除既有地板及運棄	m²	53.20	圖號 03（拆除既有地板重鋪超耐磨木地板 A=53.2m²）
2	鋪設超耐磨木質地板	m²	53.20	圖號 03、04
3	牆面油漆	m²	73.25	圖號 03（A=73.25m²，牆面高度平均 2.5m）、05

契約項次	工作項目	單位	數量	設計圖說
9	分離式冷氣（6 坪以上）及安裝	台	1	圖號 03、05、06
10	分離式冷氣（10 坪以上）及安裝	台	1	圖號 03、05、06
11	塑膠折疊拉門	才	276	圖號 03、05（550×240、484×240）

1.4 計畫內容

本計畫依契約附錄 4 第 3.1.4 點所列整體品質計畫內容編列：管理權責及分工（第 2 章）、材料及施工檢驗程序（第 3 章）、自主檢查表（第 5 章）；本工程設置分離式冷氣 2 台，屬運轉類機電設備，另編列設備功能運轉檢測程序及標準（第 4 章）。工程概要列於本章。

第 2 章

管理權責及分工

2.1 品管組織

本工程品管組織由公司負責人（管理階層）督導，工地主任（工地負責人）駐在工地督導施工並統籌品質管理，現場工程師（檢查人員）執行查驗點自主檢查；專任工程人員依營造業法辦理相關工作。

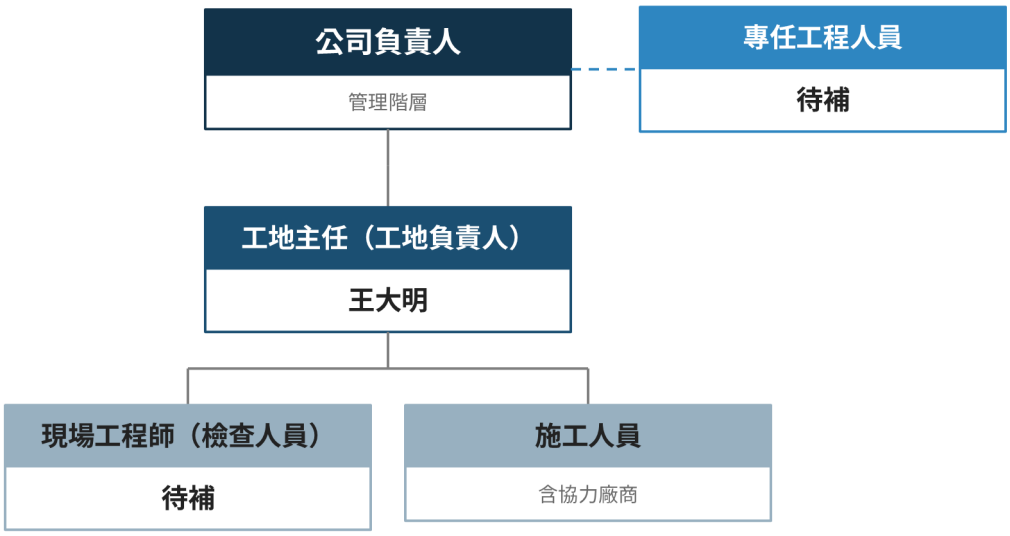


圖 2-1 品管組織架構圖

2.2 人員配置

表 2-1 人員配置表

職稱	姓名	資格證照	備註
公司負責人（管理階層）	待補	—	—
專任工程人員	待補	待補	—
工地主任（工地負責人）	王大明	營造業工地主任結業證書（證書字號：練習-工地-000123；最近回訓日期：2025 年 6 月 1 日）	證書影本見附件二
現場工程師（檢查人員）	待補	—	—

契約附錄 4 第 3.3 點：未達新臺幣 2,000 萬元之工程，廠商辦理品管業務人員（須取得結業證書）之設置約定由機關於招標時載明，未載明者無；本契約該點未勾選設置人數。（依據：契約附錄 4 第 3.3 點）本工程品質管理工作由工地主任（工地負責人）督導，現場工程師（檢查人員）執行自主檢查並簽認紀錄。

2.3 工作職掌

表 2-2 工作職掌

職稱	工作職掌	依據
工地主任（工地負責人）	代表廠商駐在工地，督導施工，管理其員工及器材	契約附錄 2 第 1 點
	材料、機具、設備檢（試）驗之申請、協調	契約附錄 2 第 5.2.3 點
	施工前之準備及施工完成後之查驗	契約附錄 2 第 5.2.5 點
	已施工完成定作物之管理	契約附錄 2 第 5.1.3 點
	向機關填送施工日誌及定期工程進度表	契約附錄 2 第 5.2.7 點
現場工程師（檢查人員）	執行查驗點之自主檢查，並簽認留下紀錄備查	契約附錄 4 第 2.3 點
專任工程人員	依營造業法第 35 條規定辦理相關工作（如查核施工計畫書並簽章）	營造業法第 35 條（108-06-19）

2.4 契約品質管理相關規定

表 2-3 契約品質管理相關規定

契約條款	規定內容
第 11 條(六)2	監造單位/工程司發現工作品質不符合契約規定，得通知廠商限期改善、改正或將不符規定之部分拆除重做；廠商逾期未辦妥時，機關得要求部分或全部停工。
第 11 條(六)2	工程施工查核小組發現之施工品質及施工進度缺失，廠商未於期限內改善完成且未經該查核小組同意延長改善期限者，機關得通知廠商撤換工地負責人及品管人員或安全衛生管理人員。
附錄 2 第 1 點	機關如認為廠商工地負責人不稱職時，得要求廠商更換，廠商不得拒絕。
第 11 條(十)1	工程施工查核小組查核之品質缺失，依扣點數計算懲罰性違約金；未達新臺幣 1,000 萬元之工程，每點新臺幣 1,000 元。
第 11 條(十)2	查核結果成績為丙等且可歸責於廠商者，品質缺失懲罰性違約金依前目計算之金額加計本工程品管費用之 1%（機關未載明比率時為 1%）。
第 11 條(十)4	品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之 20%為上限（機關未載明比率時為 20%）。

第 3 章

材料與設備及施工檢驗程序

3.1 材料設備送審

（一）廠商自備材料、機具、設備在進場前，依個案實際需要，將有關資料及可提供之樣品，先送監造單位/工程司審查同意。（依據：契約第 11 條(二)）

（二）本案所選用之產品，選購時須與該品項之契約金額相似，並經送審確認後始得進場。（依據：圖說圖號 03 註 1）

（三）各項材料均可使用同等品，須先經監造單位審查通過後，方可使用及進場。（依據：圖說圖號 03 註 4、圖號 01 說明 9）

（四）本工程所使用之各項材料，皆不可使用大陸製品。（依據：圖說圖號 01 說明 11）

（五）油漆材料進場前提送商業登記證明文件、工廠登記證、檢驗報告及 CNS 4940、綠建材或健康建材之證明文件影本，經監造單位及業主查核後方可進場施做。（依據：圖說圖號 05 油漆材料規範說明 3）

材料設備送審情形登錄於 QC-01 材料 / 設備送審管制總表（附件一）。

3.2 材料設備檢（試）驗

（一）本契約勾選「檢（試）驗由機關辦理」：廠商會同監造單位/工程司取樣後，送往機關指定之檢（試）驗單位辦理檢（試）驗，檢（試）驗費用由機關支付，不納入契約價金；檢（試）驗合格後始得進場。（依據：契約第 11 條(二)）

（二）材料、機具、設備進場時，通知監造單位/工程司或其代表人作現場檢驗。（依據：契約第 11 條(二)）

（三）因機關需求而就同一標的作 2 次以上檢（試）驗者，其所生費用，結果合格者由機關負擔；不合格者由廠商負擔。（依據：契約第 11 條(二)）

（四）依品質計畫辦理相關材料設備之檢驗，由廠商自行取樣、送驗及判定檢驗結果；涉及契約約定之檢驗，由廠商會同監造單位/工程司取樣、送驗。（依據：契約附錄 4 第 2.5 點）

（五）附錄 4 第 1.1 點（須由符合 CNS 17025 實驗室辦理之檢驗項目）與第 1.2 點（其他須辦理檢（試）驗之項目），本契約均未勾選或填列項目。（依據：契約附錄 4 第 1.1 點、第 1.2 點）

（六）免費提供機關依契約辦理查驗、測試、檢驗、初驗及驗收所必須之儀器、機具、設備、人工及資料（契約另有規定者除外）。（依據：契約第 11 條(七)）

材料設備進場及抽驗情形登錄於 QC-02 材料設備檢（試）驗管制總表（附件一）；送審及檢驗流程如圖 3-1。

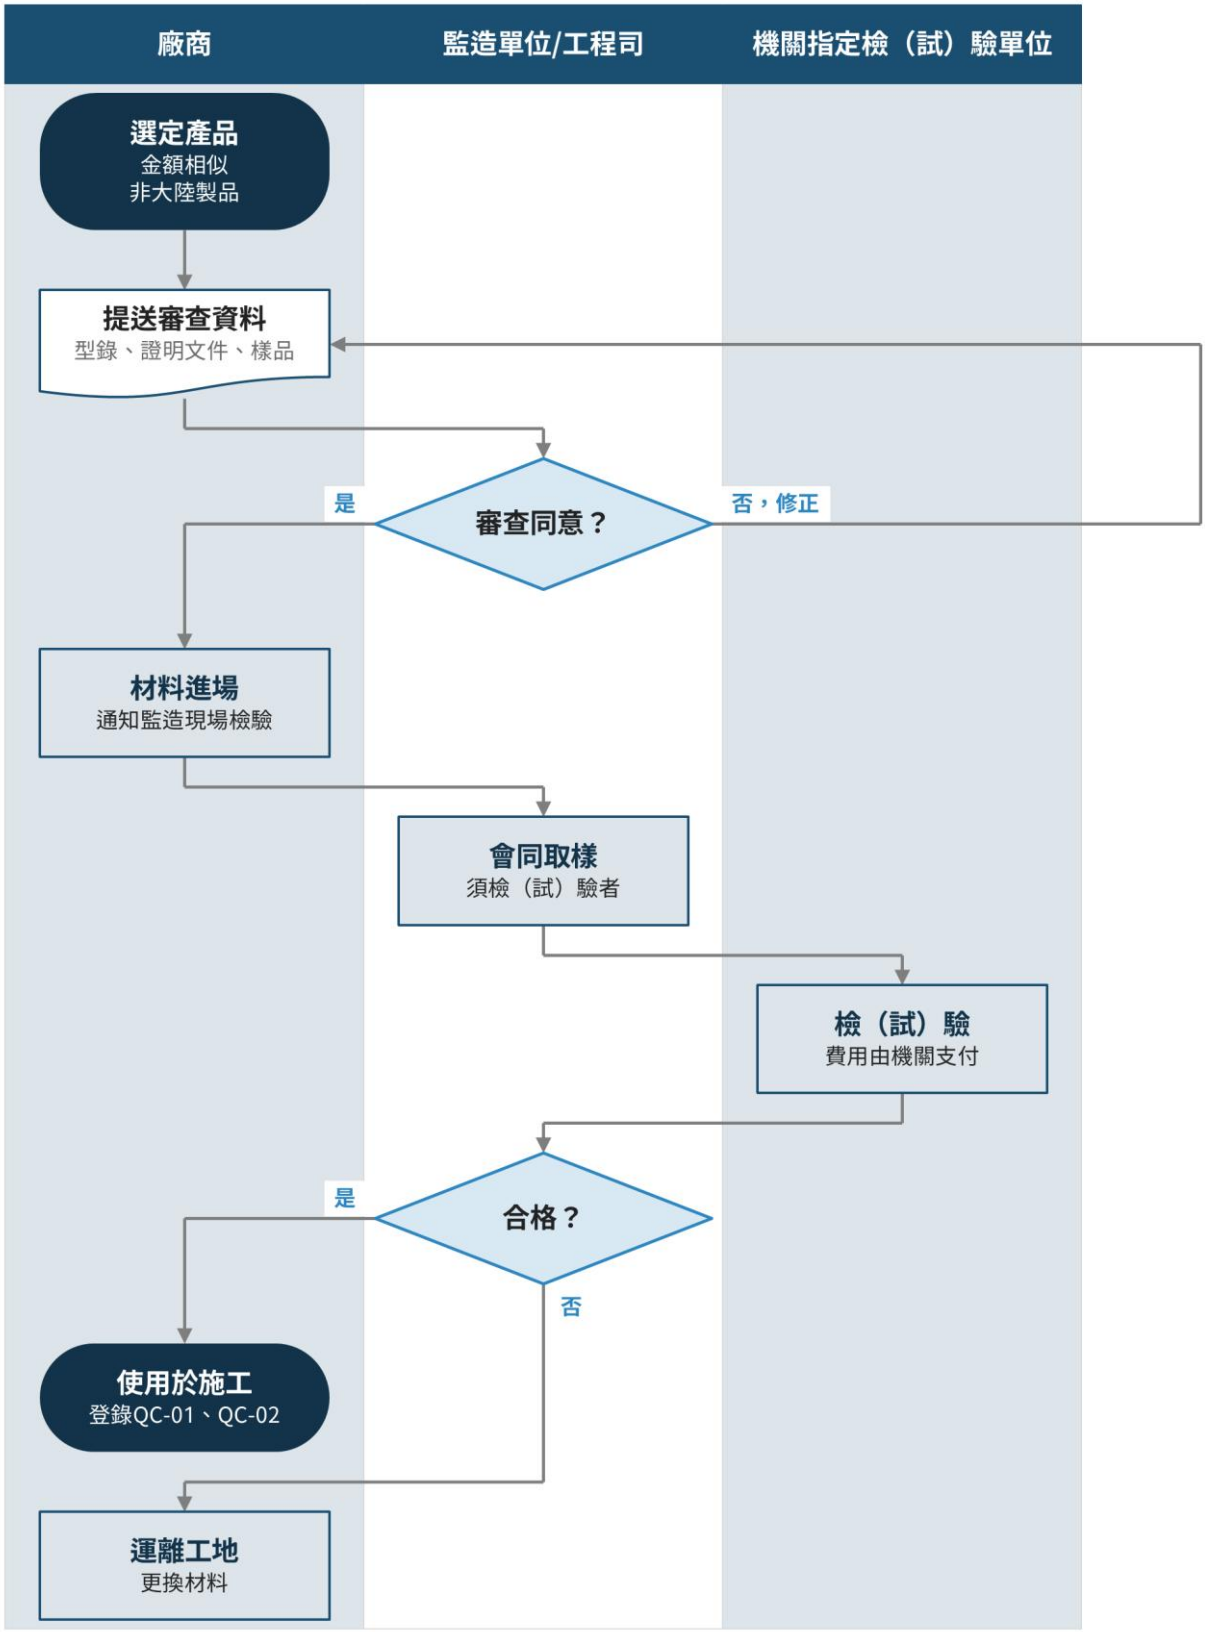


圖 3-1 材料設備送審及檢驗流程

3.3 材料設備品質標準

材料設備依下表標準審查及進場檢驗，結果記錄於材料自主檢查表 QC-03～QC-07（附件一）。

表 3-1 材料設備品質標準

材料 / 設備	項目	品質標準	依據	查驗方式	表單
超耐磨木地板及收邊料	規格	1285×189×8 mm	圖說圖號 04 施工規範 1	型錄審查、進場量測	QC-03
	表面耐磨性	≧10,000 轉以上（CNS 11367）	圖說圖號 04 施工規範 2a	試驗報告審查	QC-03
	密度	≧0.850kg/m3（CNS 9907）（照圖說原文）	圖說圖號 04 施工規範 2b	試驗報告審查	QC-03
	綠建材標章	取得內政部建築研究所健康綠建材標章	圖說圖號 04 施工規範 2c	標章證明文件審查	QC-03
	收邊料	木質同花色同花紋收邊料、T 型收邊條；靠牆木質踢腳板	圖說圖號 04 收邊示意圖	型錄審查、進場目視	QC-03
防潮防震靜音地墊	厚度	2mm	圖說圖號 04 大樣圖	型錄審查、進場量測	QC-04
	密度	≧45 kg/m3（CNS 10487）	圖說圖號 04 施工規範 3a	試驗報告審查	QC-04
油漆	品質	符合 CNS 4940 之規範	圖說圖號 05 油漆材料規範說明 1	檢驗報告審查	QC-05
	綠建材	具有綠建材或健康建材之證明	圖說圖號 05 油漆材料規範說明 2	證明文件審查	QC-05
	進場文件	商業登記證明文件、工廠登記證、檢驗報告及前 2 項證明文件影本，經監造單位及業主查核	圖說圖號 05 油漆材料規範說明 3	文件查核	QC-05
	顏色樣板	顏色由業主選定；經選定之樣本作為施工驗收之比對憑據	圖說圖號 05 油漆材料規範說明 4	樣板比對	QC-05
	儲存年限	塗布期間之任何一天，不得超過製造廠商所標示之儲存年限	圖說圖號 05 油漆材料規範說明 5	核對容器標示	QC-05
分離式冷氣（6 坪以上）	型式規格	分離式冷暖變頻；適用坪數 6-8 坪；電源 220v；冷媒 R32	圖說圖號 06 設備規格	型錄審查、核對銘牌	QC-06
分離式冷氣（10 坪以上）	型式規格	分離式冷暖變頻；適用坪數 10-12 坪；電源 220v；冷媒 R32	圖說圖號 06 設備規格	型錄審查、核對銘牌	QC-06
分離式冷氣	保固	全機保固 7 年	圖說圖號 06 設備規格	保固文件審查	QC-06

材料 / 設備	項目	品質標準	依據	查驗方式	表單
塑膠摺疊拉門	尺寸	550×240 及 484×240（cm）	圖說圖號 03、05	型錄審查、進場量測	QC-07
各項材料	產地	不可使用大陸製品	圖說圖號 01 說明 11	產地證明、標示核對	QC-03～QC-07
各項材料	送審	經監造單位/工程司審查同意後進場	契約第 11 條(二)、圖說圖號 03 註 1	核對審查文件	QC-03～QC-07

3.4 施工檢驗程序

（一）各項工程項目施工前，將施工方法、施工步驟及施工中之檢（試）驗作業等計畫先洽請監造單位/工程司同意，並在施工前會同監造單位/工程司完成準備作業之檢查工作無誤後，始得進入施工程序。（依據：契約附錄 4 第 2.1 點）

（二）施工後，會同監造單位/工程司或其代表人對施工之品質進行檢驗。（依據：契約附錄 4 第 2.1 點）

（三）本計畫第 3.5 節之查驗點涵蓋各項重要施工作業及材料設備檢驗之自主檢查，並應涵蓋監造單位明定之檢驗停留點。（依據：契約附錄 4 第 2.2 點）

（四）監造檢驗停留點須經監造單位/工程司派員會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之付款依據。（依據：契約附錄 4 第 2.4 點）

（五）契約施工期間，按規定之階段報請監造單位/工程司查驗。（依據：契約第 11 條(六)3）

（六）事後無法檢驗之隱蔽部分，在事前報請監造單位/工程司查驗；隱蔽部分之施工項目事先通知監造單位/工程司派員現場監督進行。（依據：契約第 11 條(六)4、第 11 條(三)）

（七）為配合監造單位/工程司在工程進行中隨時進行工程查驗之需要，妥為提供必要之設備與器材。（依據：契約第 11 條(六)6）

（八）拍攝施工前、中、後照片，拍攝位置同處及同一視角。（依據：圖說圖號 01 說明 8）

施工檢驗流程如圖 3-2。

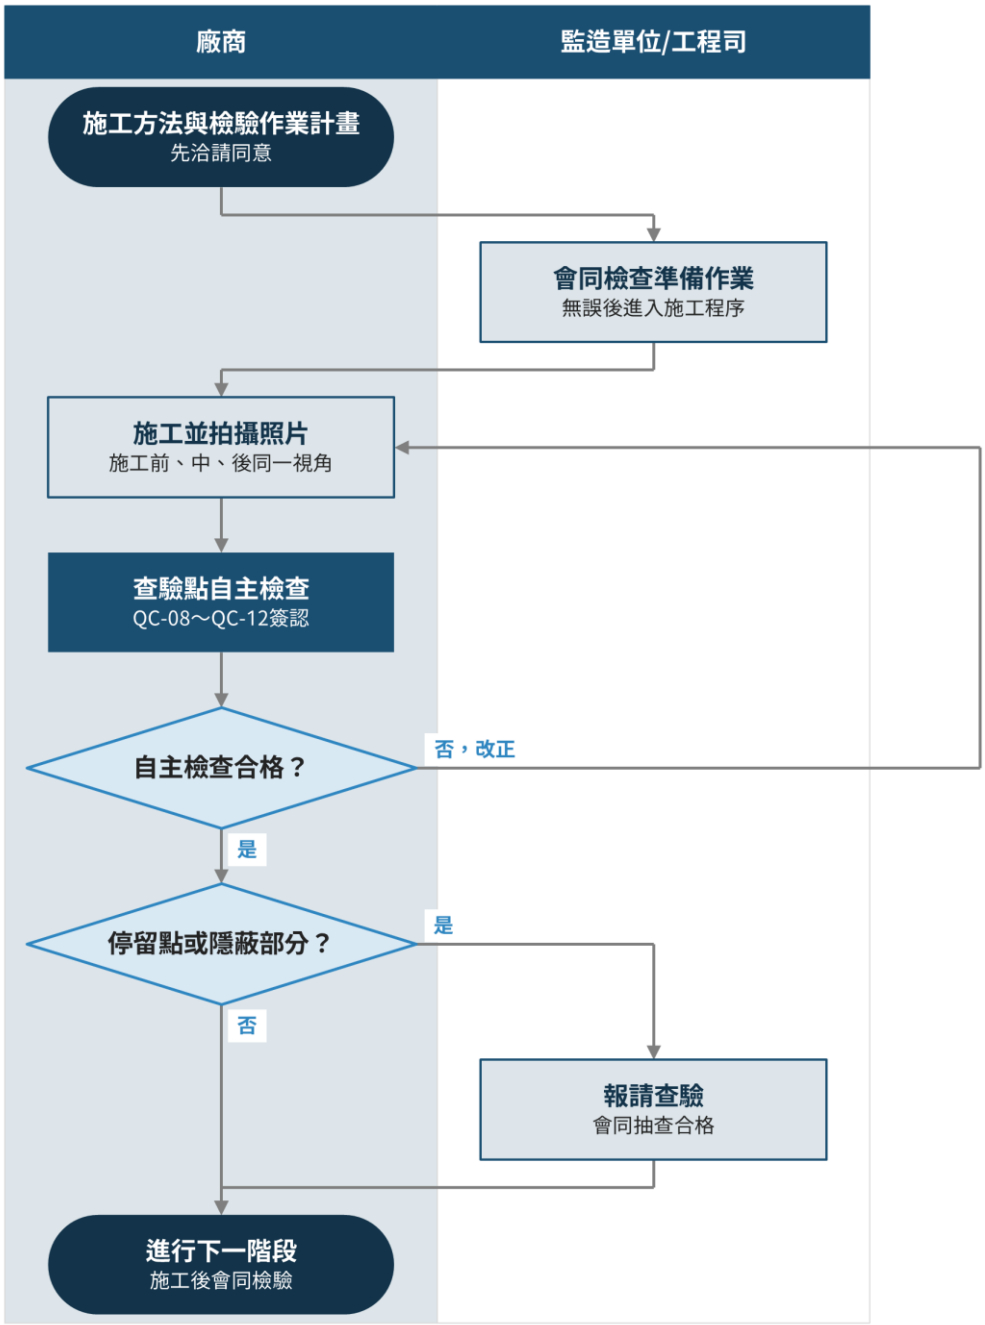


圖 3-2 施工檢驗流程

3.5 施工自主檢查點

各分項工程之自主檢查查驗點如下表，結果記錄於施工自主檢查表 QC-08～QC-12（第 5 章）。標示「＊」者屬事後無法檢驗之隱蔽部分，自主檢查合格後報請監造單位/工程司查驗（契約第 11 條(六)4）；監造單位明定之其他檢驗停留點及抽查頻率依監造計畫。

表 3-2 施工自主檢查點

分項工程	時機	檢查項目	檢查標準	依據	檢查方法	表單
拆除既有地板	施工前	拆除範圍	依圖示範圍拆除，面積 A=53.2 m²	圖說圖號 03	對照圖說、量測	QC-08
	施工完成	既有設施	損壞既有管線或設施時，照原狀及工地工程司指示修復	圖說圖號 01 說明 5	目視	QC-08
	施工完成	殘餘物清除	施工範圍內之垃圾及拆遷殘餘物予以清除	圖說圖號 01 說明 2、契約附錄 2 第 3.2 點	目視	QC-08
鋪設超耐磨木質地板	施工前	材料核定	地板、地墊、收邊料經審查同意並完成進場檢驗	契約第 11 條(二)	核對 QC-03、QC-04	QC-09
	施工前	* 地坪平整度	地坪每米高低差不得超過 3mm	圖說圖號 04 施工規範 4；隱蔽前報驗依契約第 11 條(六)4	直尺及量尺量測	QC-09
	施工中	防潮防震地墊	地板下鋪設 2mm 防潮防震地墊	圖說圖號 04 大樣圖	目視、量測	QC-09
	施工中	板片接合	板片以長鎖扣系統合接	圖說圖號 04 板片合接示意圖	目視	QC-09
	施工完成	收邊	高低收邊、異材相接、等高收邊及伸縮縫以木質同花色同花紋收邊料；靠牆以木質踢腳板收邊	圖說圖號 04 收邊示意圖	目視	QC-09
	施工完成	T 型收邊條	一個隔間內面積任何一方大於 10 公尺時，使用與地板同顏色、同花紋的木質 T 型收邊條加以區隔	圖說圖號 04 施工規範 5	量測、目視	QC-09
	施工完成	保固文件	完工後附完工保固書及原廠產品保固書	圖說圖號 04 施工規範 6	文件核對	QC-09
牆面油漆	施工前	材料查核	油漆進場文件經監造單位及業主查核後方可進場施做	圖說圖號 05 油漆材料規範說明 3	核對 QC-05	QC-10
	施工前	顏色樣板	以調製顏色樣板提供業主選定	圖說圖號 05 油漆材料規範說明 4	核對選定樣板	QC-10
	施工中	儲存年限	塗布期間之任何一天，不得超過製造廠商所標示之儲存年限	圖說圖號 05 油漆材料規範說明 5	核對容器標示	QC-10
	施工完成	塗刷範圍	整間牆面，A=73.25 m²（牆面高度平均 2.5 m）	圖說圖號 03	對照圖說、量測	QC-10

分項工程	時機	檢查項目	檢查標準	依據	檢查方法	表單
	施工完成	顏色	與經選定之樣本比對一致	圖說圖號 05 油漆材料規範說明 4	樣板比對	QC-10
分離式冷氣安裝	施工前	機型規格	分離式冷暖變頻、R32 冷媒；6-8 坪及 10-12 坪各 1 台；電源 220v	圖說圖號 06 設備規格、圖號 03	核對 QC-06、銘牌	QC-11
	施工前	外機位置	避免將外機設於天井、狹窄空間或通風不良處	圖說圖號 05 冷氣安裝施工說明 2	現場目視	QC-11
	施工中	檢修空間及防墜	外牆設置外機時，預留足夠檢修空間，並設置護欄或防墜措施	圖說圖號 05 冷氣安裝施工說明 1	目視	QC-11
	施工中	錯誤樣態	外機不懸掛於雨遮無護欄處、不堆疊安裝、不緊鄰可燃物	圖說圖號 05 冷氣安裝施工說明 4	目視	QC-11
	施工完成	安全標示	於設備或空間明確標示操作警語與限制條件	圖說圖號 05 冷氣安裝施工說明 5	目視	QC-11
	施工完成	運轉測試	安裝完成，並測試為可使用（紀錄於 QC-13）	圖說圖號 03 註 3	試運轉	QC-11
塑膠摺疊拉門	施工前	開口尺寸	550×240 及 L484×H240（cm）	圖說圖號 03、05	捲尺量測	QC-12
	施工中	滑軌固定	滑軌支架固定於天花板	圖說圖號 05	目視、手試	QC-12
	施工中	天花板裁切	需要時可裁切天花板，既有天花板配合裁切及恢復	圖說圖號 03 註 2	目視	QC-12
	施工完成	開合測試	安裝完成，並測試為可使用	圖說圖號 03 註 3	實際開合	QC-12

3.6 不符合事項之處理

（一）須檢（試）驗之材料、機具、設備，檢（試）驗合格後始得進場；檢驗不合格之材料隨時清除運離工地。（依據：契約第 11 條(二)、附錄 2 第 3.2 點）

（二）監造檢驗停留點未經會同抽查合格而擅自進行下階段施工者，機關得要求依契約拆除重作或重新施作。（依據：契約附錄 4 第 2.4 點）

（三）未按規定階段報請查驗而擅自繼續次一階段工作時，機關得要求將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，其一切損失概由廠商自行負擔。（依據：契約第 11 條(六)3）

自主檢查發現之缺失，於施工自主檢查表「缺失複查結果」欄記錄改正及複查情形。

第 4 章

設備功能運轉檢測程序及標準

4.1 適用設備

本工程運轉類機電設備為新設分離式冷氣 2 台：6 坪以上及 R32 機型 1 台（契約項次 9）、10 坪以上及 R32 機型 1 台（契約項次 10），設置位置依設計圖說圖號 03 平面配置圖。

4.2 檢測程序

依進場核對、安裝檢查、單機試運轉、整體功能檢測、文件交付之順序辦理（圖號 03 註 3：安裝完成，並測試為可使用）。



圖 4-1 設備功能運轉檢測程序

4.3 檢測標準

表 4-1 設備功能運轉檢測標準（結果記錄於 QC-13 設備功能運轉檢測紀錄表，附件一）

流程	檢測項目	檢測標準	依據	時機	檢測方法	不合格之處理	紀錄
單機	型式規格	分離式冷暖變頻；R32 冷媒；6-8 坪、10-12 坪各 1 台	圖說圖號 06	進場時	核對銘牌與核定型錄	退場更換	QC-06
單機	電源	220v	圖說圖號 06	送電前	電表量測電壓	改正後重測	QC-13
單機	外機設置	預留足夠檢修空間，並設置護欄或防墜措施；不懸掛於雨遮無護欄處、不堆疊安裝、不緊鄰可燃物	圖說圖號 05 冷氣安裝施工說明 1、4	安裝完成	目視	改正後重檢	QC-11 QC-13
單機	冷暖運轉	冷氣模式、暖氣模式運轉，均可使用	圖說圖號 03 註 3、圖號 06	試運轉	分別以冷氣、暖氣模式開機運轉	改正後重測	QC-13
單機	安全標示	於設備或空間明確標示操作警語與限制條件	圖說圖號 05 冷氣安裝施工說明 5	安裝完成	目視	補設	QC-13
整體	整體功能	2 台冷氣於里長辦公室、投影室同時運轉，均可使用	圖說圖號 03（平面配置）、註 3	竣工前	2 台同時開機運轉	改正後重測	QC-13
整體	保固文件	全機保固 7 年之保固文件	圖說圖號 06	竣工前	文件核對	補件	QC-13

第 5 章

自主檢查表

5.1 自主檢查作業

（一）本計畫第 3.5 節之查驗點涵蓋各項重要施工作業及材料設備檢驗之自主檢查，並應涵蓋監造單位明定之檢驗停留點。（依據：契約附錄 4 第 2.2 點）

（二）現場工程師（檢查人員）執行查驗點之自主檢查，並簽認留下紀錄備查（依據：契約附錄 4 第 2.3 點）

（三）施工自主檢查表由工地主任（工地負責人）及現場工程師（檢查人員）簽名；檢查結果以「○ 合格 / ✕ 有缺失需改正 / / 無此項目」記錄，實際檢查情形欄於現場填寫檢查值。

5.2 自主檢查表一覽表

表 5-1 自主檢查表一覽表

表單編號	分項工程	表單名稱	檢查時機
QC-08	拆除既有地板	施工自主檢查表（拆除既有地板）	施工前、施工完成
QC-09	鋪設超耐磨木質地板	施工自主檢查表（鋪設超耐磨木質地板）	施工前、施工中、施工完成
QC-10	牆面油漆	施工自主檢查表（牆面油漆）	施工前、施工中、施工完成
QC-11	分離式冷氣安裝	施工自主檢查表（分離式冷氣安裝）	施工前、施工中、施工完成
QC-12	塑膠摺疊拉門	施工自主檢查表（塑膠摺疊拉門）	施工前、施工中、施工完成

QC-08 施工自主檢查表（拆除既有地板）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程		
分項工程名稱	拆除既有地板	**表單編號**	QC-08
協力廠商		**檢查位置**	
檢查日期	年　月　日	**施工流程**	□施工前　□施工中檢查　□施工完成檢查
檢查結果	○ 合格　×有缺失需改正　/ 無此項目		

時機	檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準（定量/定性）	實際檢查情形（敘述檢查值）	檢查結果
施工前	拆除範圍	依圖示範圍拆除，面積 A=53.2 m²		
施工完成	既有設施	損壞既有管線或設施時，照原狀及工地工程司指示修復		
施工完成	殘餘物清除	施工範圍內之垃圾及拆遷殘餘物予以清除		

缺失複查結果	□已改正　□未改正　複查日期：　年　月　日

備註：1.實際檢查情形欄敘述檢查值。2.有缺失者於缺失複查結果欄記錄改正情形。3.標示「 * 」之項目於自主檢查合格後報請監造單位/工程司查驗。

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

QC-09 施工自主檢查表（鋪設超耐磨木質地板）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程		
分項工程名稱	鋪設超耐磨木質地板	**表單編號**	QC-09
協力廠商		**檢查位置**	
檢查日期	年　月　日	**施工流程**	□施工前　□施工中檢查　□施工完成檢查
檢查結果	○ 合格　×有缺失需改正　/ 無此項目		

時機	檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準（定量/定性）	實際檢查情形（敘述檢查值）	檢查結果
施工前	材料核定	地板、地墊、收邊料經審查同意並完成進場檢驗		
施工前	* 地坪平整度	地坪每米高低差不得超過 3mm		
施工中	防潮防震地墊	地板下鋪設 2mm 防潮防震地墊		
施工中	板片接合	板片以長鎖扣系統合接		
施工完成	收邊	高低收邊、異材相接、等高收邊及伸縮縫以木質同花色同花紋收邊料；靠牆以木質踢腳板收邊		
施工完成	T 型收邊條	一個隔間內面積任何一方大於 10 公尺時，使用與地板同顏色、同花紋的木質 T 型收邊條加以區隔		
施工完成	保固文件	完工後附完工保固書及原廠產品保固書		

缺失複查結果	□已改正　□未改正　　複查日期：　　年　　月　　日

備註：1.實際檢查情形欄敘述檢查值。2.有缺失者於缺失複查結果欄記錄改正情形。3.標示「 * 」之項目於自主檢查合格後報請監造單位/工程司查驗。

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

QC-10 施工自主檢查表（牆面油漆）

工程名稱	115 年度○○市○○區○○里辦公處空間裝潢改善工程		
分項工程名稱	牆面油漆	**表單編號**	QC-10
協力廠商		**檢查位置**	
檢查日期	年　月　日	**施工流程**	□施工前　□施工中檢查　□施工完成檢查
檢查結果	○ 合格　×有缺失需改正　/ 無此項目		

時機	檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準（定量/定性）	實際檢查情形（敘述檢查值）	檢查結果
施工前	材料查核	油漆進場文件經監造單位及業主查核後方可進場施做		
施工前	顏色樣板	以調製顏色樣板提供業主選定		
施工中	儲存年限	塗布期間之任何一天，不得超過製造廠商所標示之儲存年限		
施工完成	塗刷範圍	整間牆面，A=73.25 m²（牆面高度平均 2.5 m）		
施工完成	顏色	與經選定之樣本比對一致		

缺失複查結果	□已改正　□未改正　複查日期：　年　月　日

備註：1.實際檢查情形欄敘述檢查值。2.有缺失者於缺失複查結果欄記錄改正情形。3.標示「 * 」之項目於自主檢查合格後報請監造單位/工程司查驗。

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

QC-11 施工自主檢查表（分離式冷氣安裝）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程		
分項工程名稱	分離式冷氣安裝	**表單編號**	QC-11
協力廠商		**檢查位置**	
檢查日期	年　月　日	**施工流程**	□施工前　□施工中檢查　□施工完成檢查
檢查結果	○ 合格　×有缺失需改正　/ 無此項目		

時機	檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準（定量 / 定性）	實際檢查情形（敘述檢查值）	檢查結果
施工前	機型規格	分離式冷暖變頻、R32 冷媒；6-8 坪及 10-12 坪各 1 台；電源 220v		
施工前	外機位置	避免將外機設於天井、狹窄空間或通風不良處		
施工中	檢修空間及防墜	外牆設置外機時，預留足夠檢修空間，並設置護欄或防墜措施		
施工中	錯誤樣態	外機不懸掛於雨遮無護欄處、不堆疊安裝、不緊鄰可燃物		
施工完成	安全標示	於設備或空間明確標示操作警語與限制條件		
施工完成	運轉測試	安裝完成，並測試為可使用（紀錄於 QC-13）		

缺失複查結果	□已改正　□未改正　複查日期：　年　月　日

備註：1.實際檢查情形欄敘述檢查值。2.有缺失者於缺失複查結果欄記錄改正情形。3.標示「 * 」之項目於自主檢查合格後報請監造單位/工程司查驗。

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

QC-12 施工自主檢查表（塑膠摺疊拉門）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程		
分項工程名稱	塑膠摺疊拉門	**表單編號**	QC-12
協力廠商		**檢查位置**	
檢查日期	年　月　日	**施工流程**	□施工前　□施工中檢查　□施工完成檢查
檢查結果	〇 合格　✕有缺失需改正　/ 無此項目		

時機	檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準（定量/定性）	實際檢查情形（敘述檢查值）	檢查結果
施工前	開口尺寸	550×240 及 L484×H240（cm）		
施工中	滑軌固定	滑軌支架固定於天花板		
施工中	天花板裁切	需要時可裁切天花板，既有天花板配合裁切及恢復		
施工完成	開合測試	安裝完成，並測試為可使用		

缺失複查結果	□已改正　□未改正　複查日期：　年　月　日

備註：1.實際檢查情形欄敘述檢查值。2.有缺失者於缺失複查結果欄記錄改正情形。3.標示「 * 」之項目於自主檢查合格後報請監造單位/工程司查驗。

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

附件

品質管理表單及證照

附件清單

附件	表單編號	名稱	內文引用
附件一	QC-01	材料 / 設備送審管制總表	第 3.1 節
附件一	QC-02	材料設備檢（試）驗管制總表	第 3.2 節
附件一	QC-03	材料自主檢查表（超耐磨木地板及收邊料）	第 3.3 節
附件一	QC-04	材料自主檢查表（防潮防震靜音地墊）	第 3.3 節
附件一	QC-05	材料自主檢查表（油漆）	第 3.3 節
附件一	QC-06	材料自主檢查表（分離式冷氣）	第 3.3 節
附件一	QC-07	材料自主檢查表（塑膠摺疊拉門）	第 3.3 節
第 5 章	QC-08	施工自主檢查表（拆除既有地板）	第 3.5 節
第 5 章	QC-09	施工自主檢查表（鋪設超耐磨木質地板）	第 3.5 節
第 5 章	QC-10	施工自主檢查表（牆面油漆）	第 3.5 節
第 5 章	QC-11	施工自主檢查表（分離式冷氣安裝）	第 3.5 節
第 5 章	QC-12	施工自主檢查表（塑膠摺疊拉門）	第 3.5 節
附件一	QC-13	設備功能運轉檢測紀錄表（分離式冷氣）	第 4.3 節
附件二	—	工地主任營造業工地主任結業證書	第 2.2 節

QC-01 材料／設備送審管制總表

工程名稱：115 年度○○市○○區○○里辦公處空間裝潢改善工程　　承攬廠商：範例營造有限公司　　表單編號：QC-01

項次	契約詳細表項次 / 材料設備名稱	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期 / 實際送審日期	是否驗廠 / 驗廠日期	送審資料					審查日期 / 審查結果	備註（歸檔編號）
						協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他		
1	項次 2 超耐磨木地板及收邊料	53.20 m²	□是□否									
2	項次 2 防潮防震靜音地墊	53.20 m²	□是□否									
3	項次 3 油漆	73.25 m²	□是□否									
4	項次 9 分離式冷氣（6 坪以上）	1 台	□是□否									
5	項次 10 分離式冷氣（10 坪以上）	1 台	□是□否									
6	項次 11 塑膠折疊拉門	276 才	□是□否									
7												
8												
9												

QC-02 材料設備檢（試）驗管制總表

工程名稱：115 年度○○市○○區○○里辦公處空間裝潢改善工程　　承攬廠商：範例營造有限公司　　表單編號：QC-02

項次	契約詳細表項次 / 材料設備名稱	預定進場日期 / 實際進場日期	進場數量	抽樣日期 / 抽樣數量	規定抽（取）樣頻率	累積進場數量 / 累積抽樣數量	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註（歸檔編號）
1	項次 2 超耐磨木地板及收邊料				依契約或監造計畫				
2	項次 2 防潮防震靜音地墊				依契約或監造計畫				
3	項次 3 油漆				依契約或監造計畫				
4	項次 9 分離式冷氣（6 坪以上）				依契約或監造計畫				
5	項次 10 分離式冷氣（10 坪以上）				依契約或監造計畫				
6	項次 11 塑膠折疊拉門				依契約或監造計畫				
7									
8									
9									

QC-03 材料自主檢查表（超耐磨木地板及收邊料）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程		
材料 / 設備名稱	超耐磨木地板及收邊料	**表單編號**	QC-03
檢驗日期	年　　月　　日	**契約數量**	53.20 m²（契約項次 2）

檢驗項目	品質管理標準	檢驗數量	檢驗值	檢驗結果（合格 / 不合格）
規格	1285×189×8 mm			
表面耐磨性	≧10,000 轉以上（CNS 11367）			
密度	≧0.850kg/m3（CNS 9907）（照圖說原文）			
綠建材標章	取得內政部建築研究所健康綠建材標章			
收邊料	木質同花色同花紋收邊料、T 型收邊條；靠牆木質踢腳板			
產地	不可使用大陸製品			
送審	經監造單位/工程司審查同意後進場			

說明	

工地主任（工地負責人）：	現場人員（檢驗人員）：

QC-04 材料自主檢查表（防潮防震靜音地墊）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程		
材料 / 設備名稱	防潮防震靜音地墊	**表單編號**	QC-04
檢驗日期	年　　月　　日	**契約數量**	53.20 m²（隨契約項次 2）

檢驗項目	品質管理標準	檢驗數量	檢驗值	檢驗結果（合格 / 不合格）
厚度	2mm			
密度	≧45 kg/m3（CNS 10487）			
產地	不可使用大陸製品			
送審	經監造單位/工程司審查同意後進場			

說明	

工地主任（工地負責人）：	現場人員（檢驗人員）：

QC-05 材料自主檢查表（油漆）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程		
材料 / 設備名稱	油漆	表單編號	QC-05
檢驗日期	年　月　日	契約數量	73.25 m²（契約項次 3）

檢驗項目	品質管理標準	檢驗數量	檢驗值	檢驗結果（合格 / 不合格）
品質	符合 CNS 4940 之規範			
綠建材	具有綠建材或健康建材之證明			
進場文件	商業登記證明文件、工廠登記證、檢驗報告及前 2 項證明文件影本，經監造單位及業主查核			
顏色樣板	顏色由業主選定；經選定之樣本作為施工驗收之比對憑據			
儲存年限	塗布期間之任何一天，不得超過製造廠商所標示之儲存年限			
產地	不可使用大陸製品			
送審	經監造單位/工程司審查同意後進場			

說明	

工地主任（工地負責人）：	現場人員（檢驗人員）：

QC-06 材料自主檢查表（分離式冷氣）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程		
材料 / 設備名稱	分離式冷氣	表單編號	QC-06
檢驗日期	年　　月　　日	契約數量	6 坪以上 1 台（項次 9）、10 坪以上 1 台（項次 10）

檢驗項目	品質管理標準	檢驗數量	檢驗值	檢驗結果（合格 / 不合格）
（6 坪以上）型式規格	分離式冷暖變頻；適用坪數 6-8 坪；電源 220v；冷媒 R32			
（10 坪以上）型式規格	分離式冷暖變頻；適用坪數 10-12 坪；電源 220v；冷媒 R32			
保固	全機保固 7 年			
產地	不可使用大陸製品			
送審	經監造單位/工程司審查同意後進場			

說明	

工地主任（工地負責人）：	現場人員（檢驗人員）：

QC-07 材料自主檢查表（塑膠摺疊拉門）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程		
材料 / 設備名稱	塑膠摺疊拉門	**表單編號**	QC-07
檢驗日期	年　　月　　日	**契約數量**	276 才（契約項次 11）

檢驗項目	品質管理標準	檢驗數量	檢驗值	檢驗結果（合格 / 不合格）
尺寸	550×240 及 484×240（cm）			
產地	不可使用大陸製品			
送審	經監造單位/工程司審查同意後進場			

說明	

工地主任（工地負責人）：	現場人員（檢驗人員）：

QC-13 設備功能運轉檢測紀錄表（分離式冷氣）

工程名稱	115 年度〇〇市〇〇區〇〇里辦公處空間裝潢改善工程		
設備名稱	分離式冷氣（□6 坪以上　□10 坪以上）	**表單編號**	QC-13
設備位置		**檢測日期**	年　月　日
檢測流程	□單機檢測　□整體功能檢測	**檢測結果**	〇 合格　×不合格　/ 無此項目

流程	檢測項目	檢測標準	檢測情形（實測值）	檢測結果
單機	型式規格	分離式冷暖變頻；R32 冷媒；6-8 坪、10-12 坪各 1 台		
單機	電源	220v		
單機	外機設置	預留足夠檢修空間，並設置護欄或防墜措施；不懸掛於雨遮無護欄處、不堆疊安裝、不緊鄰可燃物		
單機	冷暖運轉	冷氣模式、暖氣模式運轉，均可使用		
單機	安全標示	於設備或空間明確標示操作警語與限制條件		
整體	整體功能	2 台冷氣於里長辦公室、投影室同時運轉，均可使用		
整體	保固文件	全機保固 7 年之保固文件		

缺失複查結果	□已改正　□未改正　　複查日期：　　年　　月　　日

工地主任（工地負責人）：	現場工程師（檢查人員）：

附件二 工地主任營造業工地主任結業證書

姓名：王大明　證書字號：練習-工地-000123

營造業工地主任結業證書（練習用）

姓名：王大明

證書字號：練習-工地-000123

核發日期：2023 年 3 月 1 日

最近回訓日期：2025 年 6 月 1 日

發證單位：（練習用示意）

練習用示意，非真實證件